


Conçu. Éprouvé. Certifié.



Certifié UL, Fait Entièrement d'Acier Inoxydable Connecteurs Flexibles

- Évalué UL à 150 psig jusqu'à 8' de longueur hors tout pour tous diamètres
- Écarts de température de service: -320°F à 1500°F
- Rencontre la norme ULC536
- Entièrement fait d'acier inoxydable
- La grande résistance à l'écrasement et l'excellent rayon de courbure du boyau ondulé permettent des applications sous plein vacuum sans affaissement
- Facteur de sécurité minimum de 5 à 1
- Ligne d'alignement pour installation facile et sécuritaire



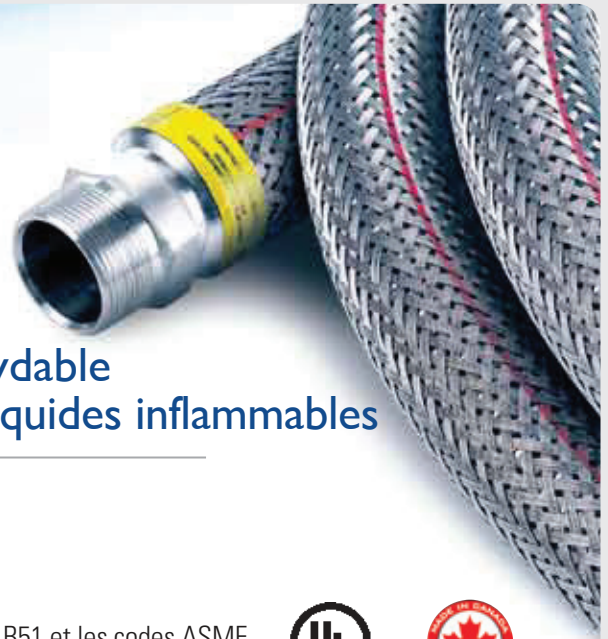


Certifié UL, fait entièrement d'acier inoxydable Connecteurs flexibles pour le service de liquides inflammables

- Listé UL pour installations sur terre et souterraines
- Numéro UL : CMH-1561
- Flex-Pression rencontre la norme ULC536
- Inspectés individuellement et testés sous pression conformément au CSA B51 et les codes ASME
- Les connecteurs sont sérialisés assurant 100% de traçabilité pour l'assurance qualité



Pression maximale d'opération	150 PSIG
Pression minimale d'éclatement	750 PSIG
Pression d'essais	165 PSIG

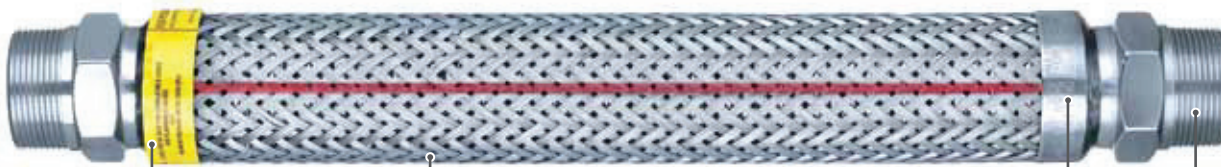

Tag UL

Boyaux / Tresse

Collet de rétention de la tresse / Tag SS

Mâle NPT SCH.80

Désignation du produit	Dimensions	Longueur en pouces	Matériel des raccords
UFP (M) NPT Mâle	12=3/4"	Longueur en pouces	
UFP (H) Hex NPT Mâle	16=1"		304SS=S4
	24=1 1/2"		
	32=2"		
	48=3"		

Exemple de commande: UFPH-16-48-S4= 1" x 48" Longueur hors tout avec Mâle Hex SS304

Flex-Pression Ltée
6590 Abrams
Ville Saint-Laurent, Québec
H4S 1Y2
T (514) 334-9888
F (514) 334-1044

Flex-Pression Ltée (Ontario)
2244 Drew Road
Mississauga, Ontario
L5S 1B1
Rick Chapman, Directeur Général
C (905) 671-2244
F (905) 671-1857

AUTRES PRODUITS

Boyaux métalliques, Tresse, Assemblage de boyaux métalliques, Assemblage de boyaux en PTFE, Joints d'expansion de tous genres et Tubes Tygon.

FABRIQUÉ AU CANADA

flexpression.com